

Uputstvo za WR300



Ako vaša internet veza, ide preko mrežnog kabla, direktno iz zida, umesto preko DSL / Cable / Satelitskog modema, povežite mrežni kabl na WAN port ruter, i preskočite korake 1, 2, 3.


Povežite svoj računar sa ruterom (žičano ili bežično)

Žičano


5 Isključite Wi-Fi na računaru, i povežite ga na LAN port ruter, preko mrežnog kabla.

Bežično

6 Povežite svoj uređaj sa Wi-Fi mrežom ruter, koristeći SSID (naziv mreže) i lozinku, odštampanu na poledini ruter.

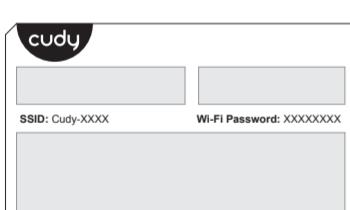

7 Pokrenite veb pretraživač, unesite <http://cudy.net/> ili 192.168.10.1 u polje.

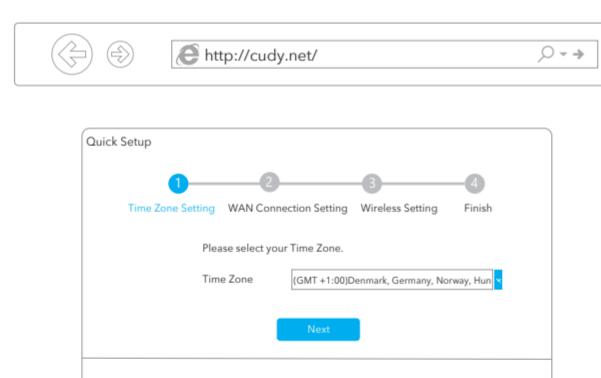

Napomena: Ako po prvi put konfigurirate ruter, pojaviće vam se stranica za prijavu, koristite ADMIN za korisničko ime, i lozinku za prijavu.


8 Napomena: Ako niste sigurni u vrstu veze, pitajte svog Internet provajdera.

Uživajte u internetu!

2 WAN Port, priključite DSL/Kablovski Modem/Mrežu

4 Priključite naponski ispravljač, a zatim pritisnite taster ON / OFF, da biste uključili ruter.

5 Pratite detaljna uputstva, da biste uspostavili internet vezu.

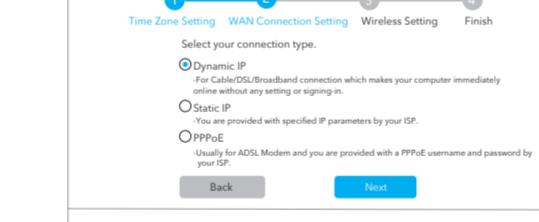


Objašnjenje

OPIS

Reset Pritisnite i držite ovo dugme oko 6 sekundi, da biste ruter vratili na fabrički podrazumevane postavke.

Q2: Šta da radim, ako moj mobilni uređaj, ne može da nađe Wi-Fi signal?

A: Proverite, da li je ruter spojen, napajanje i antena, ne gube kontakt. Ako je sve normalno, ali još uvek nema signala, pokušajte da koristite računar za podešavanje ili vratite ruter na fabrička podešavanja. Ako nakon vraćanja fabričkih podešavanja, još uvek nema signala, možete ponovo pokrenuti ruter, ako i dalje ne radi, možda ruter ima grešku.

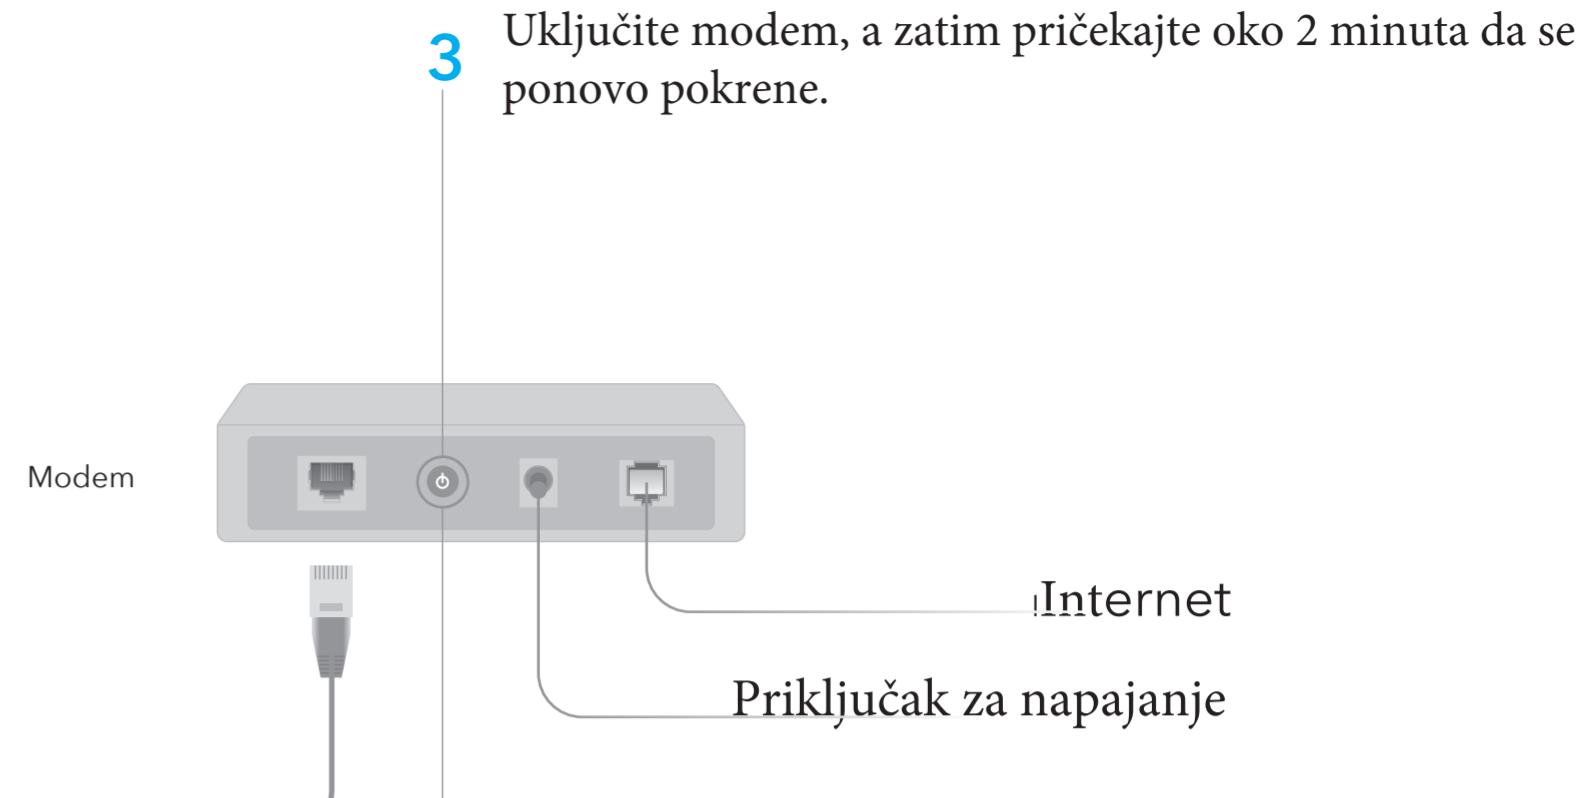

3 Uključite modem, a zatim pričekajte oko 2 minuta da se ponovo pokrene.

1 Isključite modem, i izvadite rezervnu bateriju ako je ima.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Q1: Šta mogu učiniti ako se prozor za prijavu ne pojavi?

A1: Ako je računar postavljen na statičku IP adresu, promenite njegova podešavanja da biste automatski dobili IP adresu i adresu DNS servera A2:

Proverite da li je <http://cudy.net/> ili 192.168.10.1 pravilno uneta u veb pretraživač.

A3: Upotrebite drugi veb pretraživač, i pokušajte ponovo.

A4: Ponovo pokrenite ruter i pokušajte ponovo.

A5: Restartujte mrežni adapter koji koristite.

Q3: Kako se vratiti na fabričke postavke?

A: Dok je napajanje još uvek uključeno, držite pritisnuto dugme za resetovanje 6 sekundi i pričekajte 1-2 minuta, i vratice se na fabričke postavke.

Q4: Zašto moj telefon, ne može ući u stranicu za podešavanja ruter.

A: Poverite da li je vaš telefon povezan, sa Wi-Fi mrežom Cudy Ruter (podrazumevano ime je ispisano na poledini ruter) i proverite da li ste uneli pravu adresu u pretraživaču. (Molimo sledite uputstva FAQ -> Q1)

Q5: Zašto nakon ponovnog pokretanja ruter, ne mogu ući u stranicu za podešavanja?

A: Nakon ponovnog pokretanja ruter, možda se vaš telefon automatski povezuje na drugi Wi-Fi, proverite da li je telefon povezan sa WiFi mrežom Cudy Ruter. (podrazumevano ime je odštampano na poledini ruter)